

Ballomax® Servicekugelhähne PN25

Servicekugelhähne | Entleerungs- und Entlüftungsarmaturen

Für vorisolierte Unterflurhähne und KMR Rohrsystem, verschweißt mit Kamlock Sicherheitskupplung für Kamlock Mutterteile mit Sperrklinke, inklusive Schaltsechskant und Handhebel aus Edelstahl – demontierbar.

Material

Gehäusematerial Edelstahl – Rost- und Säurebeständig Werkstoff Nr. 1.4401, Kamlock 1.4571, Anschweißende P235 GH, Sicherheitsstopfen mit Entlastungsbohrung aus Messing.


Anwendungsbereich

Entlüftungs- und Entleerungsarmatur für KMR Unterflursysteme.

* Alle Teile außerhalb der PE Isolierung sind aus korrosionssicherem Material gefertigt.

Medien

Geschlossene Heizwasserkreisläufe – Druckstufe PN 25.

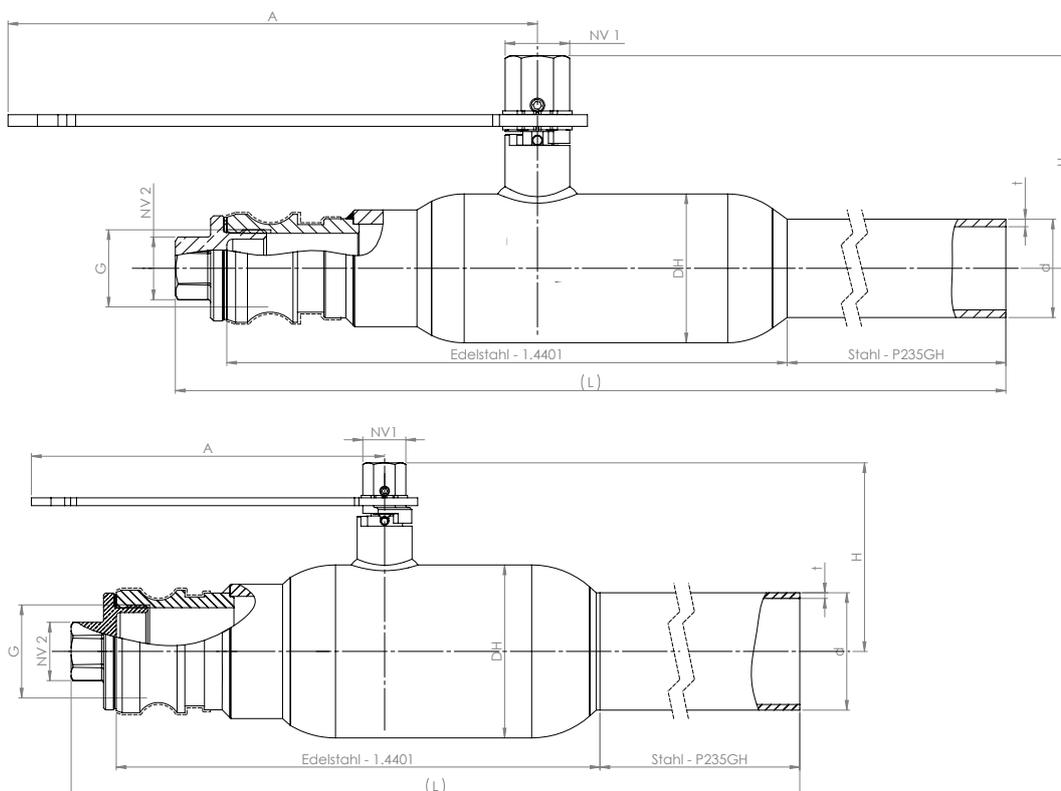

DN	BROEN nummer	Kugelbohrung	L	DH	d	t	H	G	NV1	NV2	A
25	60101025S690800	20	1060	51	33,7	2,6	72,8	3/4"	HEX 19	HEX 19	180
50	60101050S399200	40	1081	89	60,3	2,9	79	1 1/2"	HEX 19	HEX 27	180