

ABSCHNITT 7

Flexible Hausanschlussgarnituren

BROEN
BALLOMAX®

Designed to last

Flexible Hausanschlussgarnitur – DN 15 - 20, PN 25

Typ 69600 – **Voller Durchgang**

Beidseitig Innengewinde

Flexible Hausanschlussgarnitur

Materialbeschreibung

Vollverschweißter Kugelhahn mit Gewindeenden.

Anwendungen

Heizungsanlagen und Fernwärme

Oberflächenbehandlung

Umweltfreundliche Korrosionsschutzlackierung


Hinweis

Isolierschalen werden standardmäßig mitgeliefert.

Ausgelegt für Doppelrohr- und Einzelrohr-Systeme.



Abmessungen

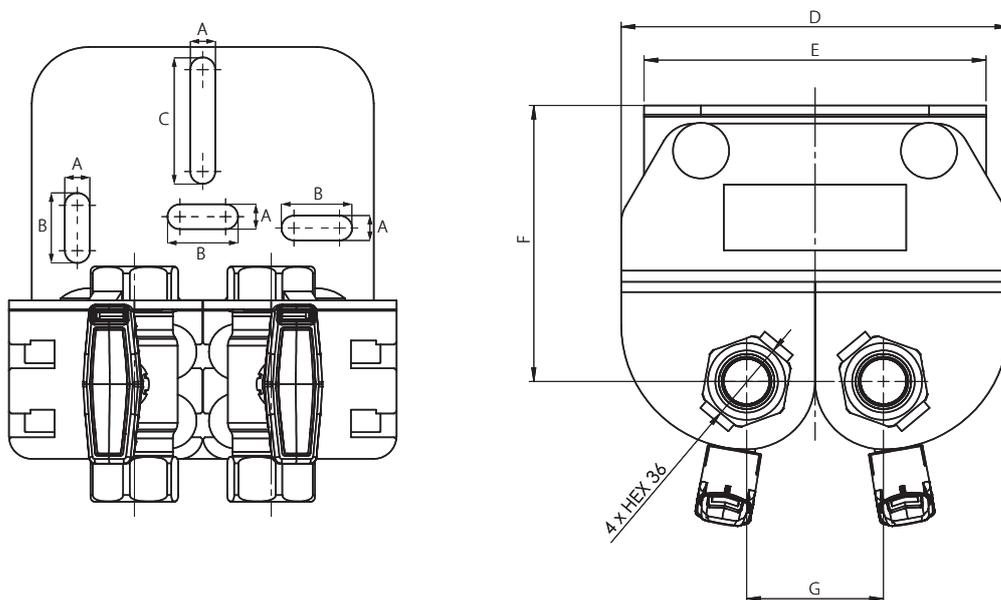

		Alle Maßangaben in mm							
DN	BROEN Nr.	A	B	C	RG	D	E	F	G
15	69600015 0251	11	31	56	½"	170	150	122-143	60-225
20	69600020 0251	11	31	56	¾"	170	150	122-143	60-225

Flexible Hausanschlussgarnitur – DN 15 - 20, PN 25

Typ 69601 – Voller Durchgang

Schweißende x Innengewinde

Flexible Hausanschlussgarnitur

Materialbeschreibung

Vollverschweißter Kugelhahn mit Gewindeende und Schweißende

Anwendungen

Heizsysteme und Fernwärme

Oberflächenbehandlung

Umweltfreundliche Korrosionsschutzlackierung


Hinweis

Isolierschalen werden standardmäßig mitgeliefert.

Ausgelegt für Doppelrohr- und Einzelrohr-Systeme.



Abmessungen

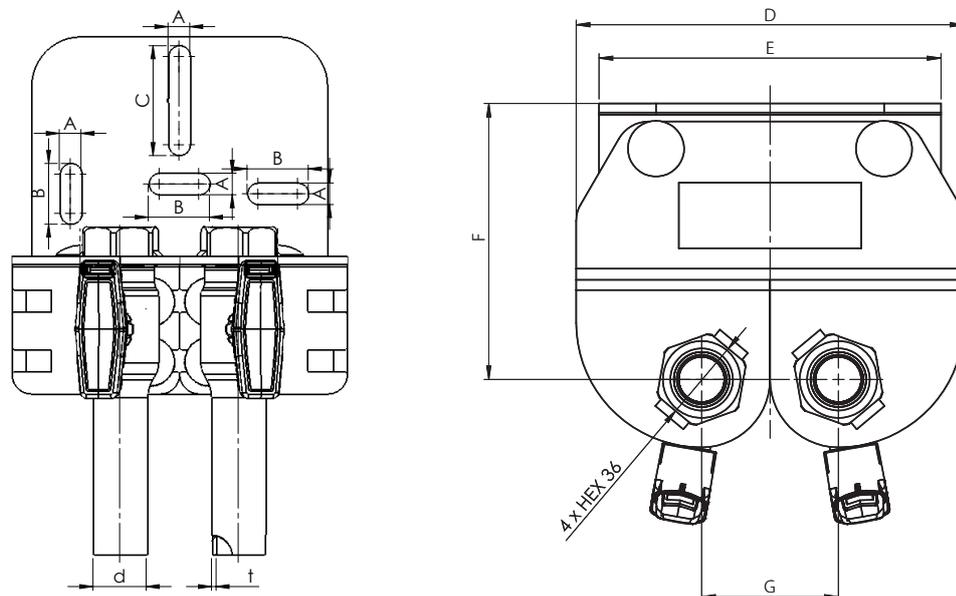

		Alle Maßangaben in mm							
DN	BROEN Nr.	A	B	C	RG	D	E	F	G
15	69601015 025I	11	31	56	1/2"	170	150	122-143	60-225
20	69601020 025I	11	31	56	3/4"	170	150	122-143	60-225

Flexible Hausanschlussgarnitur – DN 15 - 20, PN 25

Typ 69602 – **Voller Durchgang**

Beidseitig Schweißende

Flexible Hausanschlussgarnitur

Materialbeschreibung

Vollverschweißter Kugelhahn mit Schweißenden.

Anwendungen

Heizsysteme und Fernwärme

Oberflächenbehandlung

Umweltfreundliche Korrosionsschutzlackierung


Hinweis

Isolierschalen werden standardmäßig mitgeliefert.

Ausgelegt für Doppelrohr- und Einzelrohr-Systeme.



Abmessungen

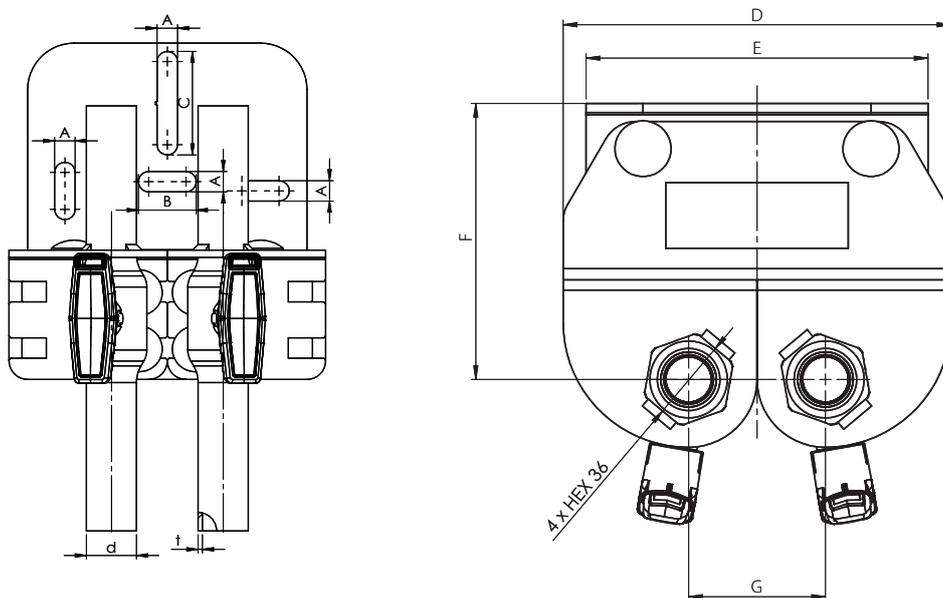

		Alle Maßangaben in mm							
DN	BROEN Nr.	A	B	C	RG	D	E	F	G
15	69602015 0251	11	31	56	½"	170	150	122-143	60-225
20	69602020 0251	11	31	56	¾"	170	150	122-143	60-225

Flexible Hausanschlussgarnitur – DN 20 - 25, PN 16

Typ 69603 – Voller Durchgang

Innengewinde × Kupfer

Flexible Hausanschlussgarnitur

Materialbeschreibung

Vollverschweißter Kugelhahn mit Gewindeende und Kupferende

Anwendungen

Heizsysteme und Fernwärme

Oberflächenbehandlung

Umweltfreundliche Korrosionsschutzlackierung


Hinweis

Isolierschalen werden standardmäßig mitgeliefert.

Ausgelegt für Doppelrohr- und Einzelrohr-Systeme.



Abmessungen

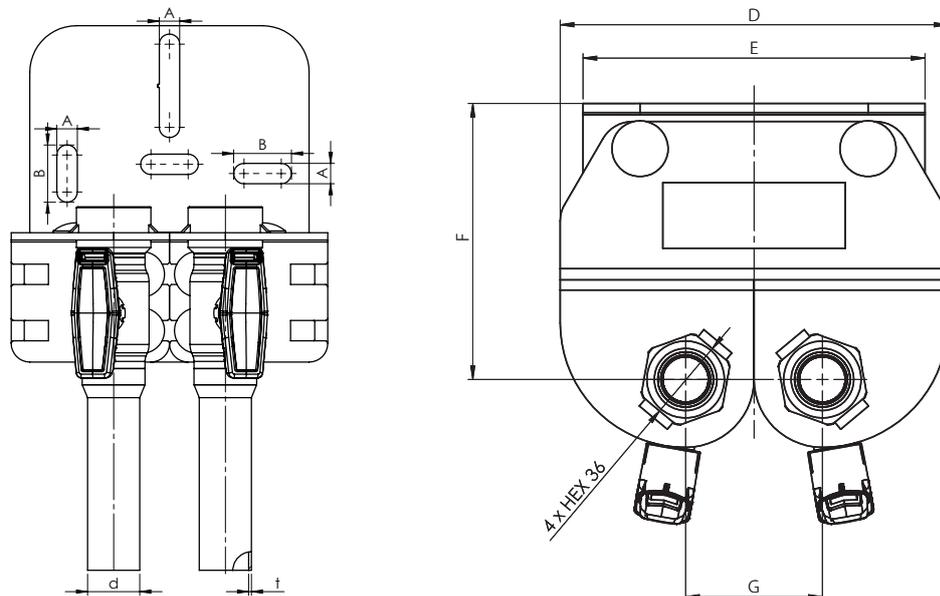

		Alle Maßangaben in mm							
DN	BROEN Nr.	A	B	C	RG	D	E	F	G
20	69603020 025I	11	31	56	¾"	170	150	122-143	60-225
25	69603025 025I	11	31	56	1"	170	150	122-143	60-225

Flexbeschlag – DN 20 - 25, PN 25

Typ 69600S – Reduzierter Durchgang

Beidseitig Innengewinde

Flexible Hausanschlussgarnitur

Materialbeschreibung

Vollverschweißter Kugelhahn mit Gewindeenden.

Anwendungen

Heizsysteme und Fernwärme

Oberflächenbehandlung


Umweltfreundliche Korrosionsschutzlackierung

Hinweis

Ausgelegt für Doppelrohr- und Einzelrohr-Systeme.



Abmessungen

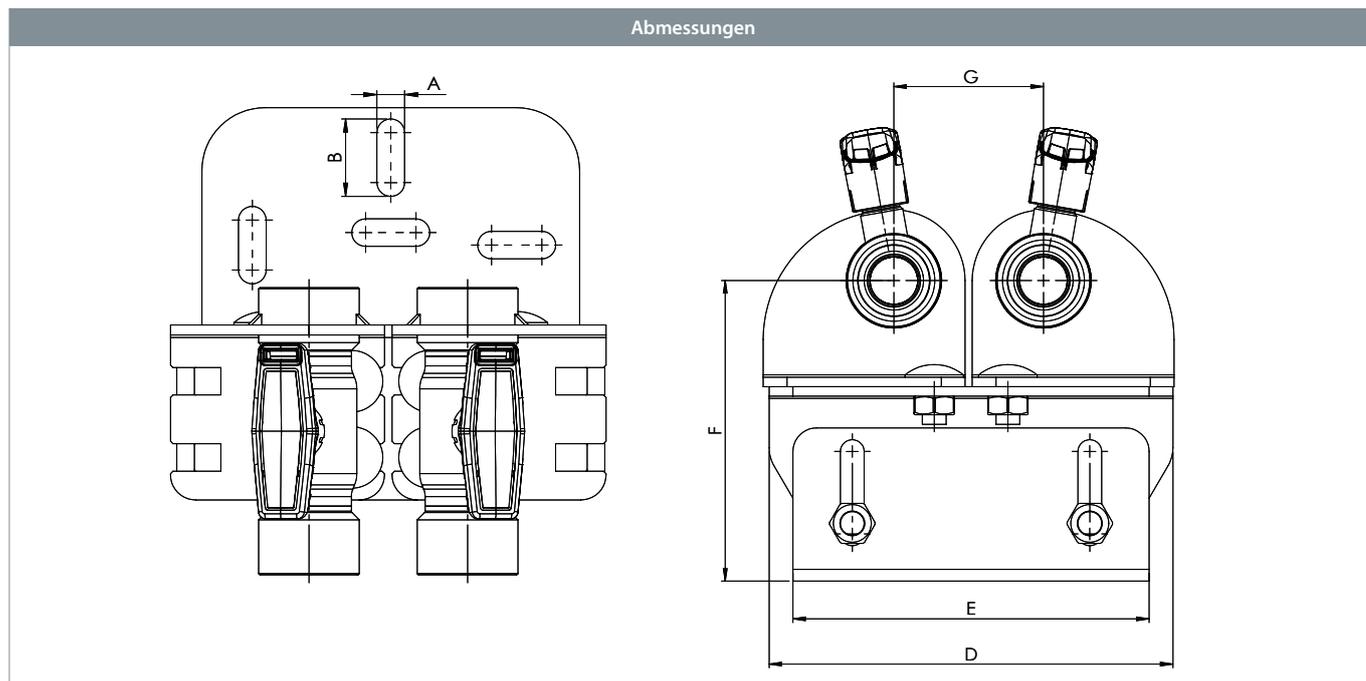

MIT ISOLIERSCHALEN		Alle Maßangaben in mm						
DN	BROEN Nr.	A	B	RG	D	E	F	G
20	69600020S78580I	11	31	¾"	170	150	128-158	61-176
25	69600025S78600I	11	31	1"	170	150	128-158	61-176
OHNE ISOLIERSCHALEN		Alle Maßangaben in mm						
20	69600020S785800	11	31	¾"	170	150	128-158	61-176
25	69600025S786000	11	31	1"	170	150	128-158	61-176

Flexbeschlag – DN 20 - 25, PN 25

Typ 69600S – Reduzierter Durchgang

Beidseitig Innengewinde

Flexible Hausanschlussgarnitur für Schrank

Materialbeschreibung

Vollverschweißter Kugelhahn mit Gewindeenden.

Anwendungen

Heizsysteme und Fernwärme

Oberflächenbehandlung


Umweltfreundliche Korrosionsschutzlackierung

Hinweis

Ausgelegt für Doppelrohr- und Einzelrohr-Systeme.



Abmessungen

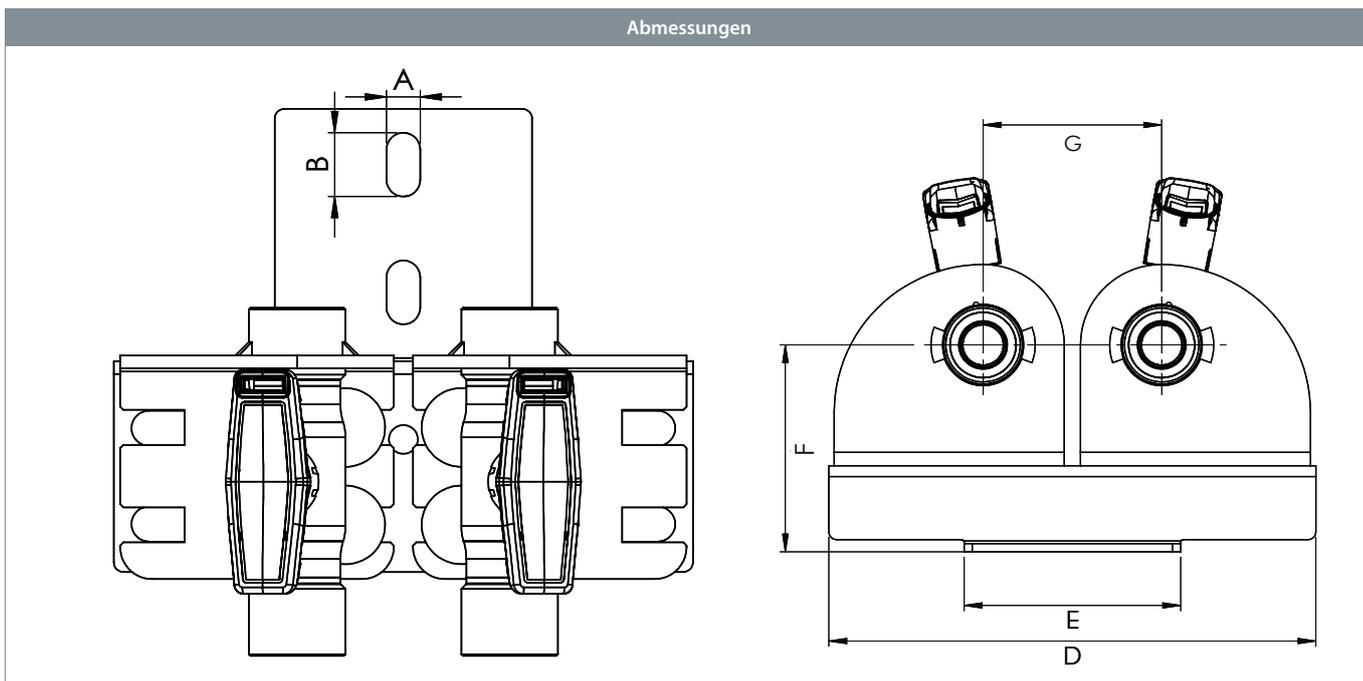

MIT ISOLIERSCHALEN		Alle Maßangaben in mm						
DN	BROEN Nr.	A	B	RG	D	E	F	G
20	69600020S785701	10,5	20	¾"	180	80	77	66-168
25	69600025S785901	10,5	20	1"	180	80	77	66-168
OHNE ISOLIERSCHALEN		Alle Maßangaben in mm						
20	69600020S785700	10,5	20	¾"	180	80	77	66-168
25	69600025S785900	10,5	20	1"	180	80	77	66-168

Flexible Hausanschlussgarnitur – DN 20 - 25, PN 16

Typ 69603S – Reduzierter Durchgang

Innengewinde x Kupfer

Flexible Hausanschlussgarnitur für Schrank

Materialbeschreibung

Vollverschweißter Kugelhahn mit Gewindeende und Kupferende

Anwendungen

Heizsysteme und Fernwärme

Oberflächenbehandlung


Umweltfreundliche Korrosionsschutzlackierung

Hinweis

Ausgelegt für Doppelrohr- und Einzelrohr-Systeme.



Abmessungen

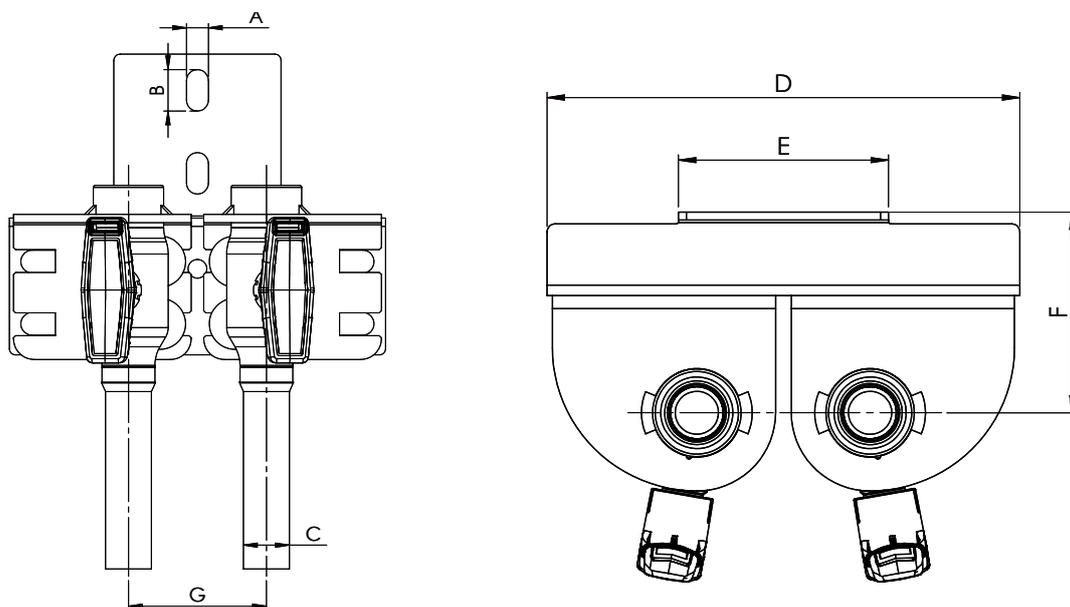

MIT ISOLIERSCHALEN		Alle Maßangaben in mm						
DN	BROEN Nr.	A	B	C	D	E	F	G
20	69603020S78670I	10,5	20	22x1	180	80	77	66-168
25	69603025S78690I	10,5	20	28x1,5	180	80	77	66-168
OHNE ISOLIERSCHALEN		Alle Maßangaben in mm						
20	69603020S78670I	10,5	20	22x1	180	80	77	66-168
25	69603025S78690I	10,5	20	28x1,5	180	80	77	66-168


Halterung für Verlängerung – DN 15 - 32

Typ 316...

Halterung für Verlängerung

Oberflächenbehandlung

Umweltfreundliche Korrosionsschutzlackierung

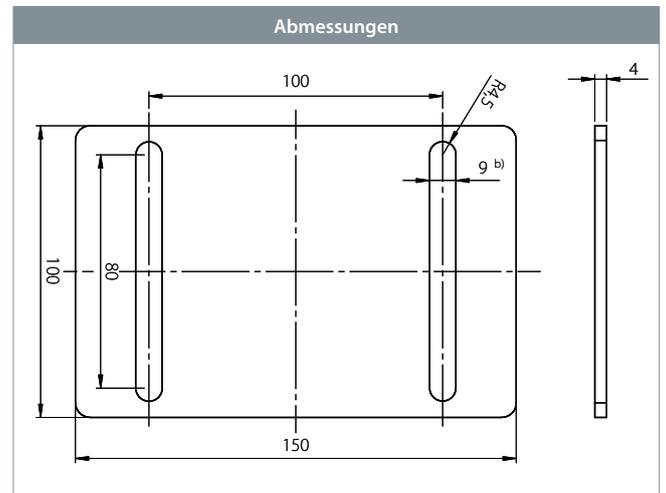

DN	BROEN Nr.	Breite (mm)	Höhe (mm)	Tiefe (mm)
15 - 25	316800	150	100	4


Isolierschalen – DN 15 - 20

Typ 600...

Isolierschalen für flexible Hausanschlussgarnituren

Materialbeschreibung

Materialbeschreibung: Polyurethan – schwarz
Klasse: B2 gem. DIN 4102
Gewicht: 55-60 kg/m²
Wärmeleitfähigkeit: 0029 W7mK
Temperatur: Max. 130 °C (kurzzeitig 140 °C)

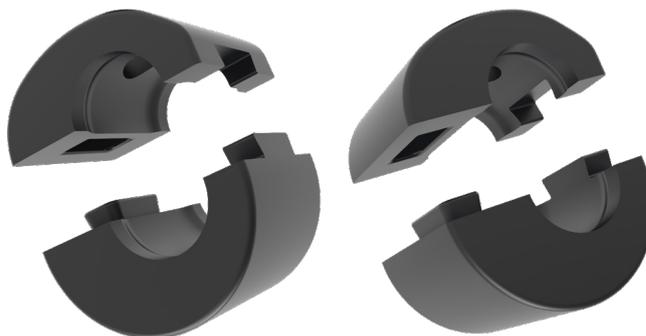

Anwendungen

Zur Isolierung von BROEN flexiblen Hausanschlussgarnituren DN 15 - 20FB und DN 20 - 25RB. Set bestehend aus 2 +2 Polyurethan-Halbschalen zur Montage an flexiblen Hausanschlussgarnituren.

DN	BROEN Nr.
15FB & 20RB	600825
20FB & 25RB	600826

Knebelgriff – DN 15 - 25

Typ 66050



DN	BROEN Nr.	H (mm)	L (mm)	B (mm)
15 - 25	9015550022	33	70	24,5

Verriegelung – DN 15 - 20FB

Typ 600749



DN	BROEN Nr.
15 - 20 FB	600749